
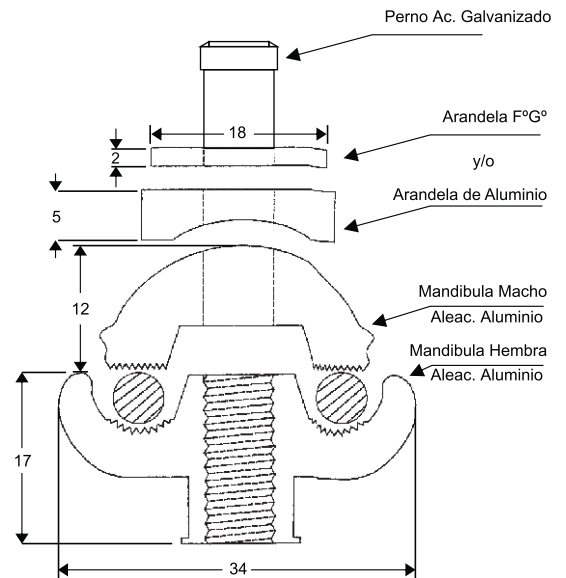


CONECTOR DOBLE VÍA

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FERRETERÍA ELÉCTRICA

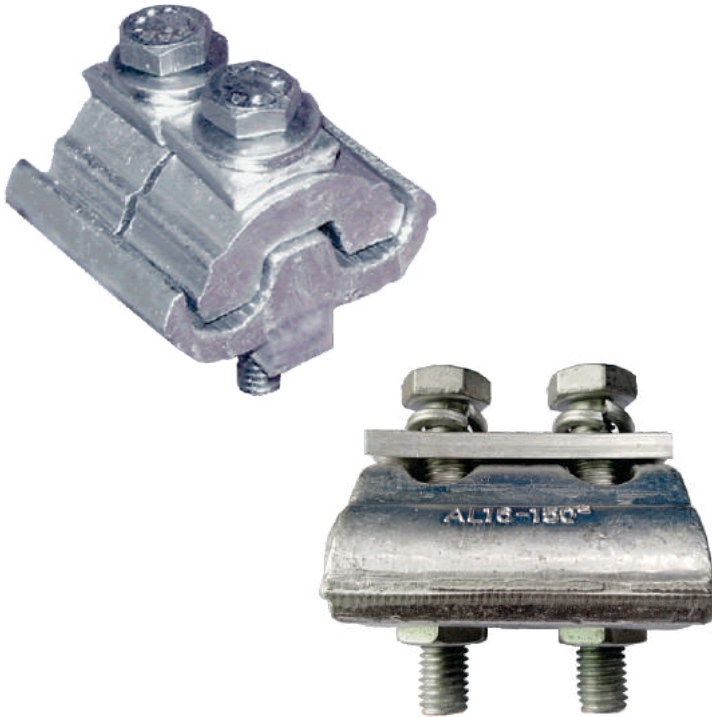

NORMA DE FABRICACIÓN

UNE 21-159 / ANSI B18.2.1 / ASTM A153

MATERIAL

Perfil extruido de aleación de aluminio

ACABADO

Natural

ACCESORIOS

Perno y arandela galvanizados en caliente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	SELECCIONADOR TRANSVERSAL DEL CABLE	TORQUE AJUSTE
010401	AL-AL 6-50 mm ²	20
010402	AL-AL 16-70 mm ²	20
010403	AL-AL 16-120 mm ²	20
010404	AL-Cu 6-50 mm ²	20
010405	AL-Cu 6-70 mm ²	20
010406	AL-Cu 6-120 mm ²	20